

은은한 밝기와 높은 열선 차단율을 겸비한 흰색 필름 !


F-CLEAN® Soft Shine

기 능


- 태양광의 가시광선 투과율은 약 14%이며, 적절한 밝기를 확보하고 있습니다.
- 태양광에서 나오는 열에너지를 효율적으로 차단하여 하우스 내의 온도 상승을 억제할 수 있습니다.
(일사광 취득률 24%)
- 기본 조성이 F-CLEAN®과 동일하며 우수한 내후성과 내약품성을 가집니다.
- 자외선을 99%이상 Cut합니다.(분광특성참조)

성 능

분광 특성(투과율)

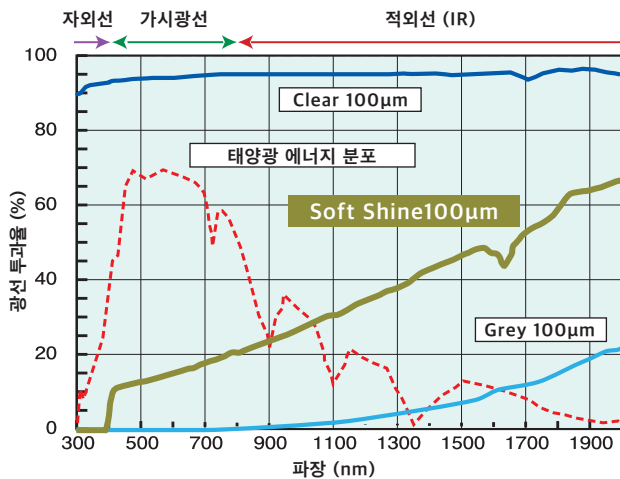

일사열 취득률(열 균형)

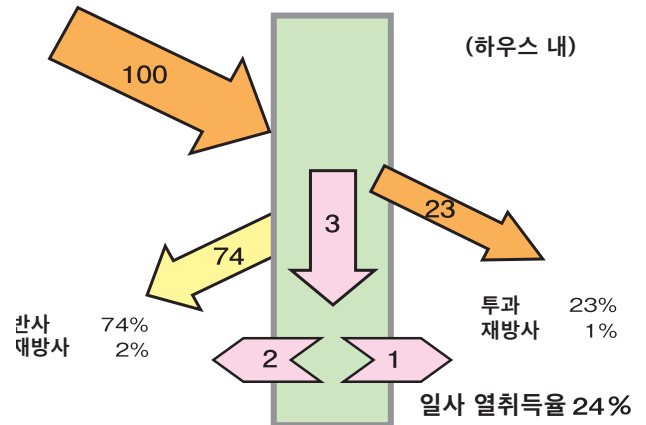

용 도

- 양식장, 우사, 돈사, 계사
- 작업장, 창고 등 간이 시설
- 퍼걸러, 통로 피난처
- 버섯 재배
- 식물 공장
- 스포츠 시설

실 적



육묘 시설



버섯 재배 시설



집출하 시설

※사용시에는 F-CLEAN® 사용상의주의 사항을 참조하십시오.